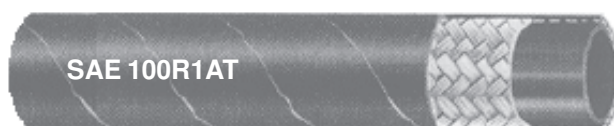


Mangueira hidráulica média pressão

1 Trama de aço Norma SAE 100R1AT


FLUIDOS RECOMENDADOS:

óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo
(vide tabela de compatibilidade às páginas de 46 a 48)

CAMADA INTERNA:

borracha sintética

REFORÇO:

1 trançado de fios de aço

COBERTURA:

borracha sintética

TEMPERATURA MÍNIMA:

-40°C

TEMPERATURA MÁXIMA:

+125°C

traço	∅ interno mm	∅ externo mm	pressão máx. trabalho bar	psi	pressão min. ruptura bar	raio min. curvatura mm	código para pedidos
-4	6,4	13,1	190	2750	760	100	R01-4
-6	9,5	17,0	155	2250	620	130	R01-6
-8	12,7	20,1	138	2000	550	180	R01-8
-10	15,9	23,3	103	1500	410	200	R01-10
-12	19,0	27,4	86	1250	350	240	R01-12
-16	25,4	35,3	69	1000	280	300	R01-16
-20	31,8	43,3	43	625	170	420	R01-20
-24	38,1	49,7	35	500	140	500	R01-24
-32	50,8	63,1	26	375	100	630	R01-32