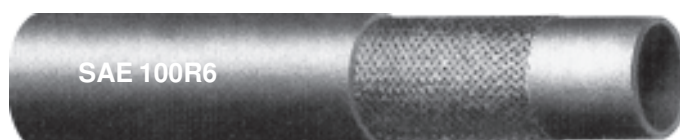


Mangueira hidráulica média pressão

1 trama de fio textil Norma SAE 100R6


FLUIDOS RECOMENDADOS:

óleos minerais, vegetais, com base em glycol, sintéticos com base em ésteres, água,

CAMADA INTERNA:

borracha sintética

REFORÇO:

1 trançado de fio textil

COBERTURA:

borracha sintética

TEMPERATURA MÍNIMA:

-40°C

TEMPERATURA MÁXIMA:

+135°C

traço	∅ interno mm	∅ externo mm	pressão máx. trabalho bar	psi	pressão min. ruptura bar	raio min. curvatura mm	código para pedidos
-4	6,4	12,7	28	406	112	64	R06-4
-5	7,9	14,3	28	406	112	76	R06-5
-6	9,5	15,9	28	406	112	76	R06-6
-8	12,7	19,8	28	406	112	101	R06-8
-10	15,9	23,0	24	348	97	127	R06-10
-12	19,1	25,9	21	305	84	140	R06-12
-16	25,4	31,9	21	305	84	152	R06-16