


## Mangueira hidráulica super alta pressão

### 4 espirais de aço Norma SAE 100R12

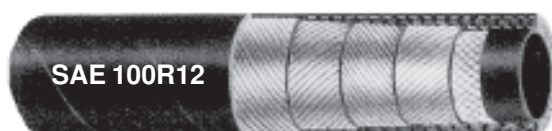

#### FLUIDOS RECOMENDADOS:

óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo  
(vide tabela de compatibilidade às páginas de 46 a 48)

#### CAMADA INTERNA:

borracha sintética

#### REFORÇO:

4 espirais de fios de aço

#### COBERTURA:

borracha sintética

#### TEMPERATURA MÍNIMA:

-40°C

#### TEMPERATURA MÁXIMA:

+125°C

traço	∅ interno mm	∅ externo mm	pressão máx. trabalho bar	psi	pressão min. ruptura bar	raio min. curvatura mm	código para pedidos
-6	9,5	20,0	280	4060	1103	127	R12-6
-8	12,7	23,8	280	4060	1103	178	R12-8
-10	15,9	27,2	280	4060	1103	200	R12-10
-12	19,0	30,7	280	4060	1103	241	R12-12
-16	25,4	38,0	280	4060	1103	305	R12-16
-20	31,8	47,0	210	3045	827	419	R12-20
-24	38,1	53,5	175	2540	690	508	R12-24
-32	50,8	66,7	175	2540	690	635	R12-32