


## Terminal prensado reto fêmea giratória JIC 37°

## terminal sem solda

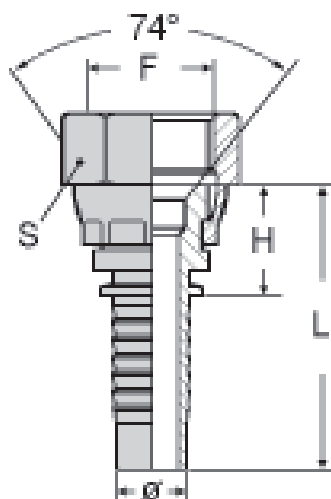

| Ø      |       | medidas          |      |       |    | código para pedidos<br>com mangueiras<br>R01/R02/R08/R12/4SP/4SH |
|--------|-------|------------------|------|-------|----|--|
| pol    | traço | F                | H    | L     | S  |  |
| 1/4"   | -4    | <b>7/16-20</b>   | 14,7 | 43,2  | 17 | PJ 004-4   |
| 1/4"   | -4    | <b>1/2-20</b>    | 16   | 44,5  | 17 | PJ 005-4   |
| 1/4"   | -4    | <b>9/16-18</b>   | 17   | 45,5  | 19 | PJ 006-4   |
| 3/8"   | -6    | <b>9/16-18</b>   | 16   | 46,5  | 19 | PJ 006-6   |
| 3/8"   | -6    | <b>3/4-16</b>    | 19   | 49,5  | 24 | PJ 008-6   |
| 1/2"   | -8    | <b>3/4-16</b>    | 20   | 53    | 24 | PJ 008-8   |
| 1/2"   | -8    | <b>7/8-14</b>    | 20,5 | 53,5  | 27 | PJ 0010-8  |
| 1/2"   | -8    | <b>1.1/16-12</b> | 18,7 | 56,7  | 32 | PJ 0012-8  |
| 5/8"   | -10   | <b>7/8-14</b>    | 21,5 | 57,5  | 27 | PJ 0010-10   |
| 5/8"   | -10   | <b>1.1/16-12</b> | 23,2 | 59,2  | 32 | PJ 0012-10   |
| 3/4"   | -12   | <b>7/8-14</b>    | 22,3 | 63,3  | 27 | PJ 0010-12   |
| 3/4"   | -12   | <b>1.1/16-12</b> | 24   | 65    | 32 | PJ 0012-12   |
| 3/4"   | -12   | <b>1.5/16-12</b> | 25,7 | 66,7  | 41 | PJ 0016-12   |
| 1"     | -16   | <b>1.1/16-12</b> | 25   | 80    | 32 | PJ 0012-16   |
| 1"     | -16   | <b>1.5/16-12</b> | 26   | 81    | 41 | PJ 0016-16   |
| 1"     | -16   | <b>1.5/8-12</b>  | 28,8 | 83,8  | 50 | PJ 0020-16   |
| 1.1/4" | -20   | <b>1.5/8-12</b>  | 27,8 | 88,8  | 50 | PJ 0020-20   |
| 1.1/4" | -20   | <b>1.7/8-12</b>  | 31   | 92    | 55 | PJ 0024-20   |
| 1.1/2" | -24   | <b>1.7/8-12</b>  | 31,5 | 102   | 55 | PJ 0024-24   |
| 2"     | -32   | <b>2.1/2-12</b>  | 33,5 | 109,5 | 75 | PJ 0032-32   |

Obs.: O código para pedidos se refere somente ao pino, sem a capa