


## Mangueira termoplástica

### Norma SAE 100R8

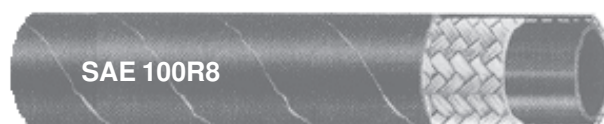

#### FLUIDOS RECOMENDADOS:

óleos minerais, óleos solúveis em água, derivados de petróleo (vide tabela de compatibilidade às páginas de 46 a 48)

#### CAMADA INTERNA:

#### REFORÇO:

fibra Kevlar e capa em poliuretano

#### COBERTURA:

termoplástico com ótima resistência à hidrólise

#### TEMPERATURA MÍNIMA:

-54°C

#### TEMPERATURA MÁXIMA:

+93°C

traço	∅ interno mm	∅ externo mm	pressão máx. trabalho bar	psi	pressão min. ruptura bar	raio min. curvatura mm	código para pedidos
-4	6,4	12,06	344	5000	1406	101,6	R08 - 4
-6	9,5	16	275	4000	1125	127	R08 - 6
-8	12,7	19,68	241	3500	985	178	R08 - 8