
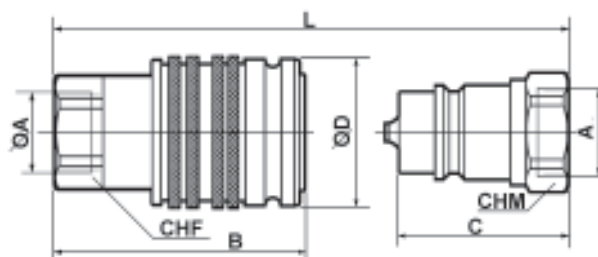


Engate rápido – linha agrícola

Materiais:

- Fêmea em aço com componentes solicitados carbonitretados
- Macho em aço de alto carbono temperado por indução
- Vedações em NBR (borracha nitrílica) anti-óleo
- Esferas de alta resistência em aço cromo
- Tratamento superficial: zincado amarelo
- Válvulas de aço carbonitretado
- Anéis anti-extrusão de PTFE
- Molas em aço DIN 17223C

Temperatura de trabalho: de -25°C até + 125°C.

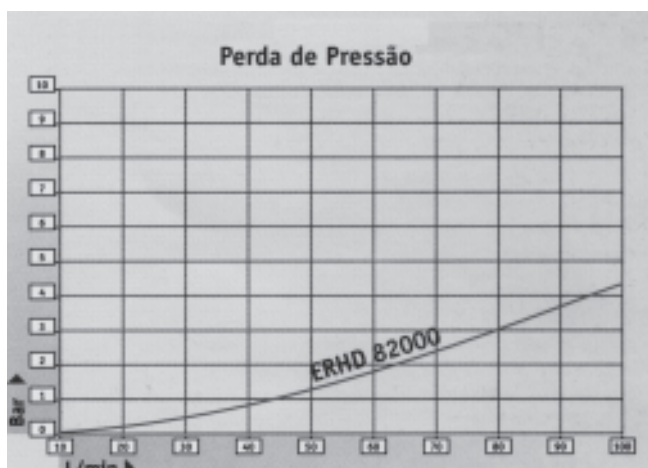

tamanho	rosca (A)	B	C	Ø D	L	CHF	CHM	código para pedidos	
								fêmea	macho
08	1/2" NPT	66,00	44,00	38,00	88,00	27,00	27	ERAGF 1/2 NPT	ERAGM 1/2 NPT

Dados técnicos

tamanho		diâmetro nominal	vazão nom.	pressão máx. de trabalho	pressão mínima de ruptura			perda de óleo
					fêmea	macho	conectado	
traço	pol.	mm	l/min	bar	bar	bar	bar	cm3/máx.
08	1/2"	10,50	65	260	1100	1050	1480	1,8

1. Os valores dos diâmetros nominais correspondem aos diâmetros externos das mangueiras recomendadas.
2. Fatores de segurança de 1:4 (pressão dinâmica) e 1:2 (pressão estática).