


## União com flange reforçado para solda

série SAE de alta pressão  
extremidade do tubo para soldar

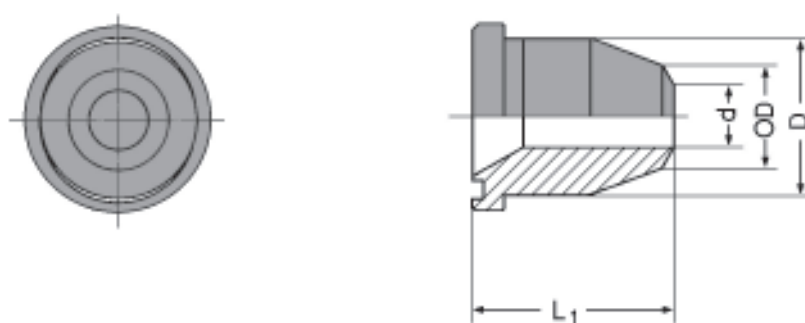

tamanho do flange	Ø ext.tubo OD	PB (bar)	L <sub>1</sub>	D	d	código para pedidos
1/2"	16	400	41	23,9	10	AEUFRS 16x1/2
3/4"	18	400	55	31,8	10	AEUFRS 16x3/4
	20	400	55	31,8	12	AEUFRS 20x3/4
1"	25	400	55	31,8	15	AEUFRS 25x3/4
	25	400	67	38	15	AEUFRS 25x1
1.1/4"	30	315	67	38	22	AEUFRS 30x1
	30	315	78	43,7	22	AEUFRS 30x1.1/4
1.1/2"	38	315	78	43,7	28	AEUFRS 38x1.1/4
	38	315	85	50,8	28	AEUFRS 38x1.1/2
2"	tubo 50x6	400	116	66,6	32	AEUFRS 50x6x2
	tubo 65x8	315	116	66,6	49	AEUFRS 65x8x2

O-ring de Perbunan®. Faixa de temperatura de - 25° a + 100°C. Sob solicitação disponível em Viton® (- 15° a + 200°C).