


União macho

ISO 8434-1 / DIN 2353 C... E

Rosca G: métrica, paralela

União macho com vedação macia

Tipo E DIN 3852 (ISO 9974)

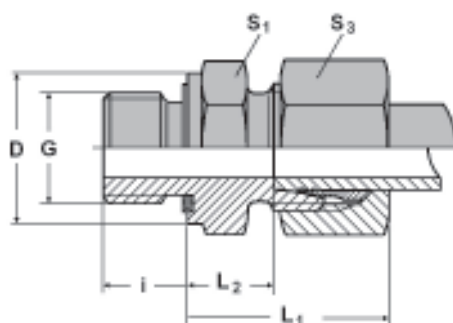

Obs.: Para solicitar a peça montada com a anilha E2, substituir E por E2 no "código para pedidos"
Outras medidas sob consulta.

Série	Pressão nominal PN	Ø ext.tubo OD	G	L1 aprox.	L ₂	i	S ₁	S ₃	D	kg por 100 peças	código para pedidos
L	400	6	M 10x1	23	8,5	8	14	14	13,9	2,500	AEUMO 6LxM10x1
		6	M 12x1,5	23	9	12	17	14	16,9	2,700	AEUMO 6LxM12x1,5
		6	M 14x1,5	23	9	12	19	14	18,9	2,900	AEUMO 8LxM14x1,5
		8	M 12x1,5	25	10	12	17	17	16,9	4,000	AEUMO 8LxM12x1,5
		8	M 14x1,5	25	10	12	19	17	18,9	4,200	AEUMO 8LxM14x1,5
		10	M 10x1	26	11	8	17	19	13,9	3,000	AEUMO 10LxM10x1
		10	M 12x1,5	26	11	12	17	19	16,9	3,900	AEUMO 10LxM12x1,5
		10	M 14x1,5	26	11	12	19	19	18,9	4,700	AEUMO 10LxM14x1,5
		10	M 16x1,5	26	11	12	22	22	21,9	4,900	AEUMO 10LxM16x1,5
		12	M 14x1,5	27	12,5	12	22	22	18,9	6,100	AEUMO 12LxM14x1,5
		12	M 16x1,5	27	12,5	12	22	22	21,9	6,300	AEUMO 12LxM16x1,5
		12	M 18x1,5	27	12,5	12	24	22	23,9	6,700	AEUMO 12LxM18x1,5
		15	M 16x1,5	29	13,5	12	24	27	21,9	7,100	AEUMO 15xM16x1,5
		15	M 18x1,5	29	13,5	12	24	27	23,9	9,500	AEUMO 15xM18x1,5
		15	M 22x1,5	29	13,5	14	27	27	26,9	12,700	AEUMO 15xM22x1,5
	315	18	M 22x1,5	31	14,5	14	27	32	26,9	12,900	AEUMO 18xM22x1,5
		22	M 26x1,5	33	16,5	16	32	36	31,9	17,600	AEUMO 22xM26x1,5
		250	28	M 33x2	34	17,5	18	41	41	39,9	24,700
250	35	M 42x2	39	17,5	20	50	50	49,9	40,700	AEUMO 35xM42x2	
	42	M 48x2	42	19	22	55	60	54,9	45,600	AEUMO 42xM48x2	
	630	6	M 12x1,5	28	13	12	17	17	16,9	4,500	AEUMO 6SxM12x1,5
8		M 14x1,5	30	15	12	19	19	18,9	5,500	AEUMO 8SxM14x1,5	
10		M 16x1,5	31	15	12	22	22	21,9	8,200	AEUMO 10SxM16x1,5	
12		M 18x1,5	33	17	12	24	24	23,9	10,500	AEUMO 12SxM18x1,5	
14		M 20x1,5	37	19	14	27	27	25,9	14,800	AEUMO 14xM20x1,5	
16		M 18x1,5	37	18,5	12	27	30	23,9	13,800	AEUMO 16xM18x1,5	
400	16	M 22x1,5	37	18,5	14	27	30	26,9	15,400	AEUMO 16xM22x1,5	
	20	M 27x2	42	20,5	16	32	36	31,9	25,300	AEUMO 20xM27x2	
	25	M 33x2	47	23	18	41	46	39,9	46,500	AEUMO 25xM33x2	
	30	M 42x2	50	23,5	20	50	50	49,9	64,400	AEUMO 30xM42x2	
315	38	M 48x2	57	26	22	55	60	54,9	88,900	AEUMO 38xM48x2	

Vedação macia de Perbunan® -Faixa de temperatura de - 25°C a + 100°C. Se desejado, disponível em Viton® (- 15°C a + 200°C).